




P1250INOX kg 1500 dimens. 1250 x 1250 mm	Euro 2300,00
P1500INOX kg 3000 dimens. 1500 x 1500 mm	Euro 2700,00
Approvazione ATEX  II 1 G  II 2 D (zone 0-1-2-21-22) / ATEX approved (zone 0-1-2-21-22)	Euro 40,00
TEL P1250INOX Telaio a basamento da infossare (AISI 304) / AISI 304 steel frame to be grounded	Euro 540,00
TEL P1500INOX Telaio a basamento da infossare (AISI 304) / AISI 304 steel frame to be grounded	Euro 600,00
Quattro piastre per fissaggio a pavimento (PPV a pag. 43) / Four plates for floor mounting (PPV at page 43)	Euro 80,00


APPROVAZIONE R60 C3




- ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304
- STRUTTURA ROBUSTA MONOBLOCCO
- PIEDINI INOX SNODATI AUTOCENTRANTI SU SFERA
- 2 FORI M12 per golfari di sollevamento
- AISI 304 STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
- MONOBLOC STRUCTURE
- STAINLESS STEEL ADJUSTABLE SELF-CENTRING JOINTED FEET
- TWO M12 HOLES for lifting

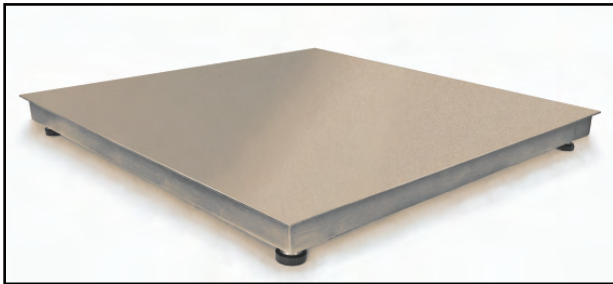Piattaforma con quattro celle a taglio IP67 in acciaio inox.
Cassetta di giunzione con scheda di equalizzazione e cavo di uscita
a 4 conduttori lunghezza 5 metri.

Platform with four stainless steel IP67 load cells.
Junction box with equalization board, four-wire cable, 5 meters
long.

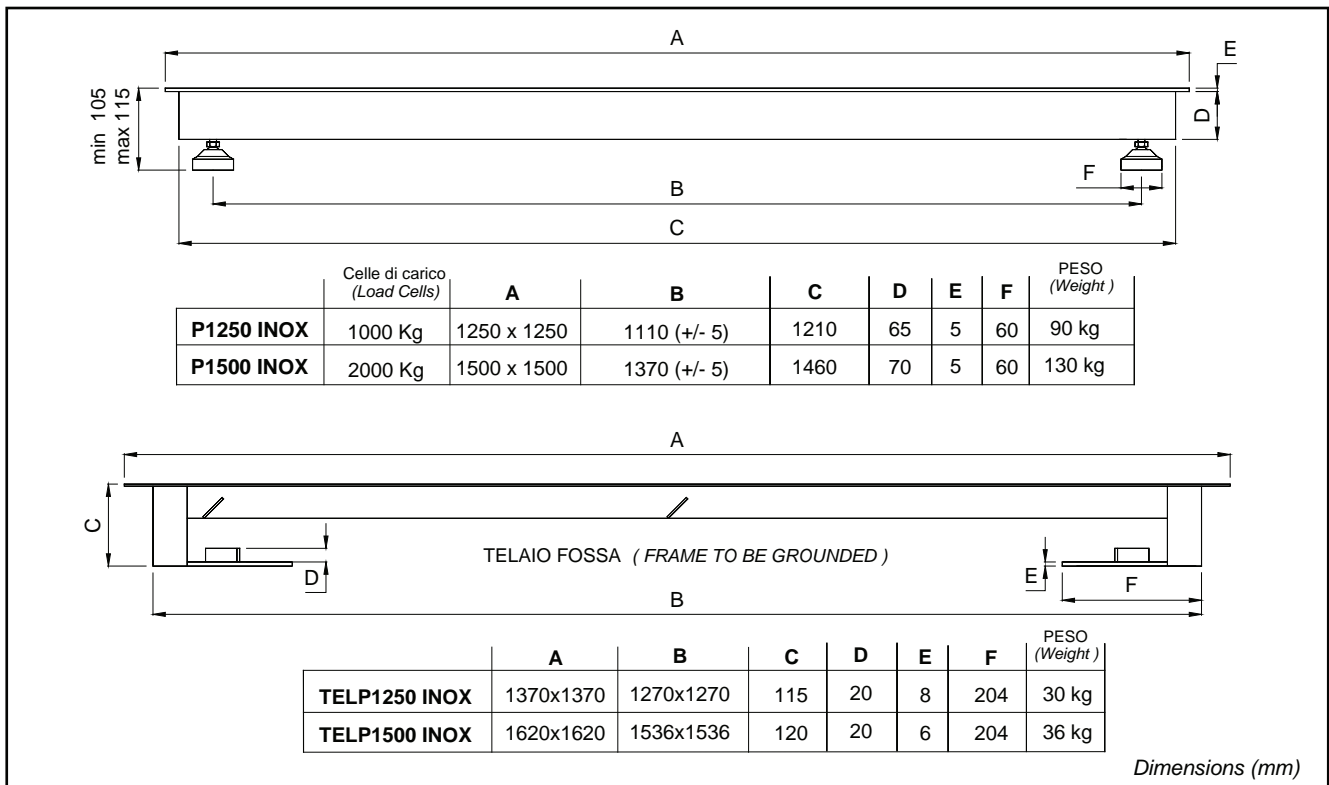

PORTATA MAX MAX CAPACITY	DIVISIONE CE-M CE-M DIVISION
P1200INOX kg 1500	kg 0.5
P1250INOX kg 1500	kg 0.5
P1500INOX kg 3000	kg 1

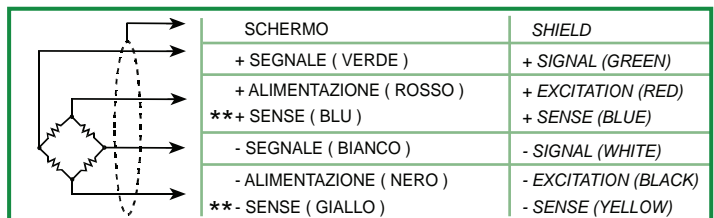

** Dove previsto (where provided)