


LACS 6 kg	0.2 g divisione / <i>division</i>	Euro 150,00
LACS 15 kg	0.5 g divisione / <i>division</i>	Euro 150,00
LACS 30 kg	1 g divisione / <i>division</i>	Euro 150,00
TARATURA con CERTIFICATO DI RIFERIBILITA' SIT / Calibration with SIT traceability certificate		Euro 50,00



- DIMENSIONI 320 x 335 x h 113 (max 123) mm.
- STRUTTURA IN MATERIALE PLASTICO
- PIANO DI CARICO IN ACCIAIO INOX 230 x 335mm
- CELLA DI CARICO OFF-CENTER IN ALLUMINIO

- DIMENSIONS 320 x 335 x h 113 (max 123) mm
- PLASTIC STRUCTURE
- STAINLESS STEEL LOADING TOP 230x335mm
- OFF-CENTER ALUMINUM LOAD CELL

Dimensions (mm)

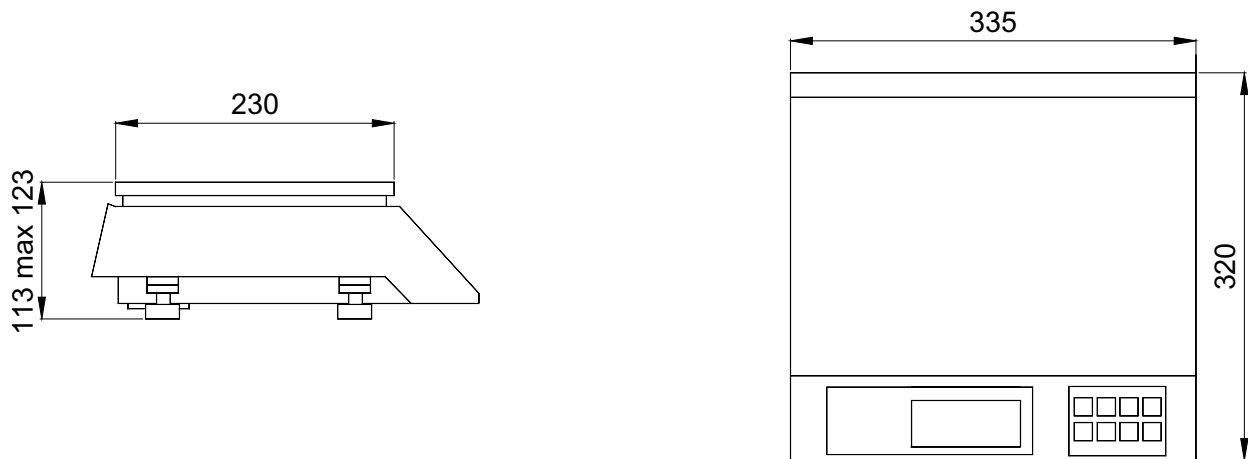

- Indicatore di forza peso con zero automatico all'accensione
- Contapezzi
- Peso percentuale
- Uscita RS232 per PC (trasmissione monodirez. o manuale)

Display LCD 6 digit 7 segmenti. Tastiera impermeabile con 8 tasti funzione. Alimentazione 230Vca +/- 10% con carica batteria per batteria ricaricabile 6V 4Ah (inclusa). Divisioni visualizzabili 30.000. Temperatura di stoccaggio -10 °C + 50 °C. Temperatura di lavoro 0 °C + 40 °C. Umidità < 85%. Bolla di livello.

- Force-weight Indicator (auto zero)
- Counting
- Percentage weight
- RS232 output for PC connection

Six-digit LCD display, 7 segment Led. 8-Keys impermeable keyboard. 230VAC +/- 10% Power Supply with battery charge for rechargeable 6V 4Ah battery (included). Display Divisions: 30000. Storage Temperature -10 °C + 50 °C. Working Temperature 0 °C +40 °C. Umidity < 85%. Bubble level.